


ŘEZ A-A' NOVÝ STAV

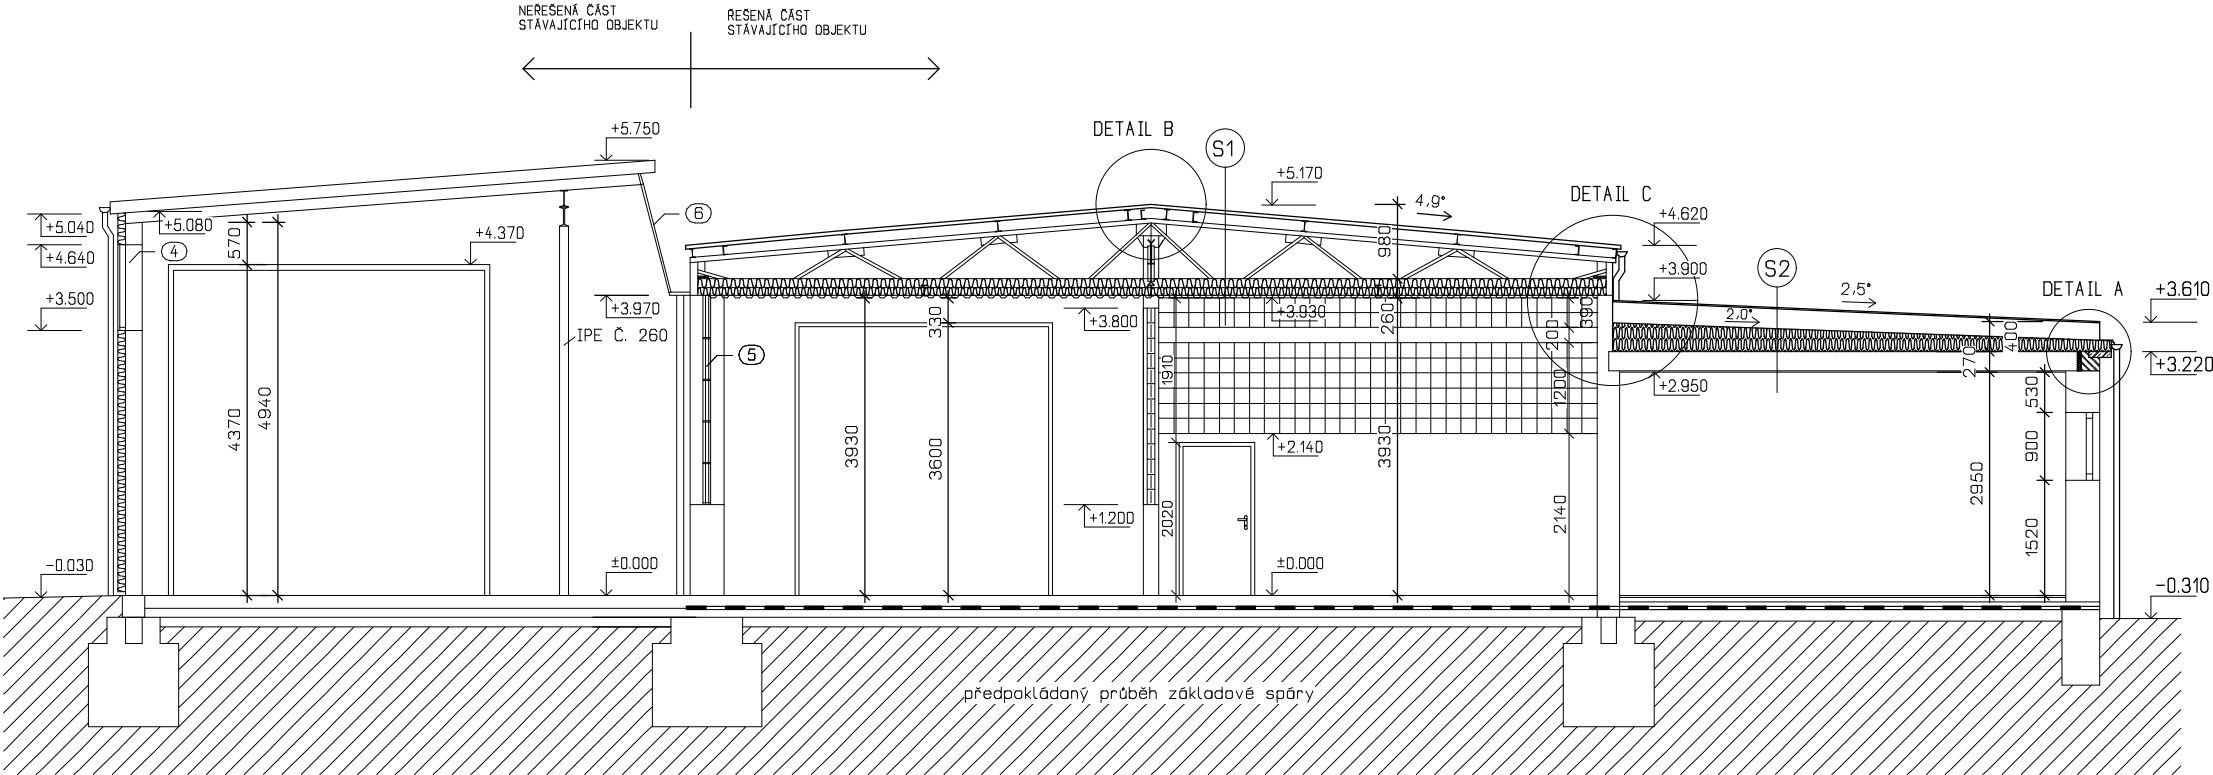

LEGENDA SKLADEB:

- (S1) - KRYTINA - NOVÝ TRAPEZOVÝ PLECH TR40/160 TL 0,63mm
S ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVOU, (RAL 7011)
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VAZNICE I Č. 140mm - ZESÍLENÉ (VIZ.VÝKRES Č.14)
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VAZNIKOVÁ KONSTRUKCE - ZESÍLENÁ (VIZ. VÝKRES Č.15)
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE V TL. 220mm NAPŘ. ISOVER UNIROL-PLUS
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ HRANOLY 100/100mm OSAZENÝCH DO IPE PROFILŮ
- STÁVAJÍCÍ PODHLED Z TRAPEZOVÉHO PLECHU
- (S2) - NOVÁ KRYTINA - např. FATRAFOL 810 + NETKANÁ GEOTEXTILIE např. ARABEVA 300g/m2
KOTVENÁ HMOZDINKAMI DO STROPNÍ KONSTRUKCE PZO DESEK
- NOVÉ EPS 100S tl.100mm+SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100S tl.50-280mm
- NOVÁ PARDĚSNÁ FÓLIE - např. FATRAFOL E
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PZO DESKY tl. 250mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ ZDIVO tl. 300 a 450mm

±0,000 = úroveň podlahy v 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: J.IMLAUF@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jaroslav Imlauf	K. Hofbauerová, DiS			
INVESTOR: Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.a.		MÚ: Trutnov			
nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1		Stav.úř.: Trutnov		FORMÁT	2x A4
AKCE: Oprava střešní konstrukce STK Trutnov na stav. par. č. 679, k.ú. Horní Staré Město				DATUM	listopad 2012
stavební řešení				ÚČEL	provedení stavby
				ČÍS.KOPIE	
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ A-A - NOVÝ				ČÍS.ZAKÁZKY	2174-PP
				MĚŘITKO	ČÍS.VÝKRESU
				1:100	08